



## TEK28

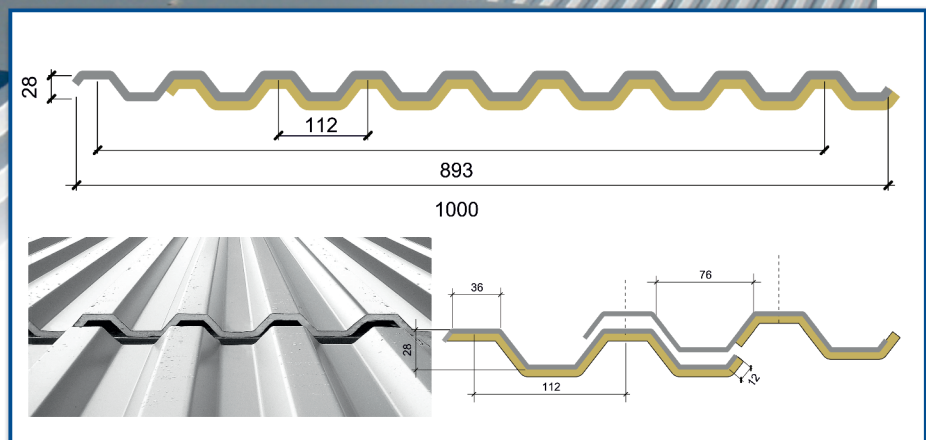

Das **TEK28** ist ein Trapezblechprofil mit einer 10mm starken PU-Schaumisolierschicht, um die Kondenswasserbildung zu vermeiden und das Geräusch- und Lärmverhalten bei Regen und Wind zu minimieren. Das verzinkt-beschichtete Stahlblech mit 0,6 mm weist durch seine 8 Hochsicken in der Höhe von 28 mm eine sehr hohe Festigkeit auf und verfügt somit über eine weite Spannweite bei der Montage. Die Befestigung ist sichtbar und erfolgt mit Kalotten inkl. EPDM-Dichtung.

Farben:

RAL 3009  
RAL 7016  
RAL 8017  
RAL 9006  
RAL 9002

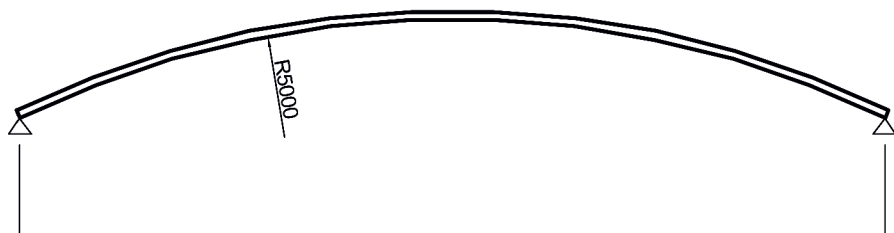

### UNSERE LIEFERZEIT

**TEK28** ist **KEINE Lagerware** und wird nur auf das gewünschte Längenmaße, m<sup>2</sup> und Farbe ab Werk bestellt. Für eine Produktion bis zum Liefertermin benötigen wir eine Vorlaufzeit von ca. 3 - 4 Wochen ab Bestelldatum.