


T50

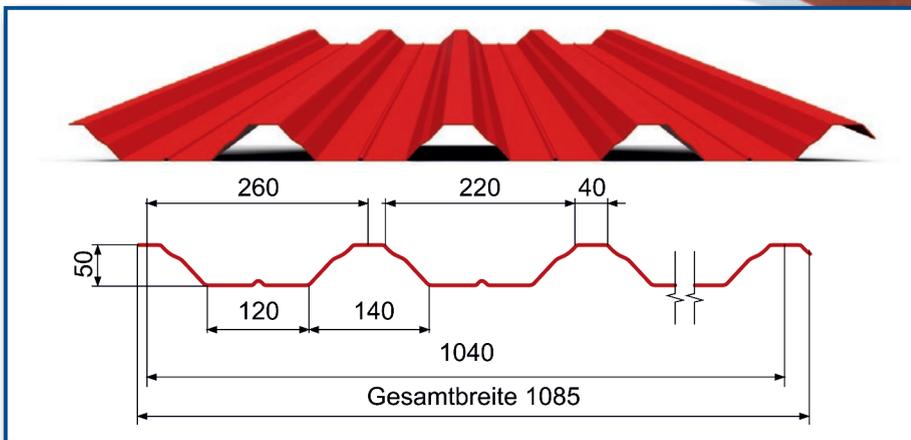

Das Trapezblech **T50 / 260** wird vorwiegend als tragendes Dachprofil für geringe Neigungen und höhere Spannweiten verwendet. Die Beständigkeit und Belastungsfähigkeit aufgrund der höheren Wellen ergibt eine ausreichende Festigkeit für den breiten Einsatzbereich im Bauwesen. Das Trapezblech hat eine Breite von 1085 mm und verfügt über eine fertige **Deckbreite von 1040 mm** nach einfacher Überlappung der 50 mm hohen Hochsickenprofilierung.

Zu diesem Profil haben wir auch dazu passende Lichtplatten aus UV-beständigem, widerstandsfähigen **Polycarbonat** in der Standardlänge von 6 m.

T50 wird aus verzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech hergestellt und ist in den Stärken

<i>Blechstärke</i>	<i>kg/m²</i>
0,6 mm	5,4 kg
0,75 mm	6,79 kg
0,88 mm	8 kg
1,00 mm	9,12 kg
1,25 mm	11,45 kg

DRIPSTOP

**T50 mit und ohne
Antikondensatvlies
lieferbar!**

UNSERE LIEFERZEIT

Trapezblech **T50** wird innerhalb von maximal 14 Tagen auf Wunschlänge geliefert.