



T153

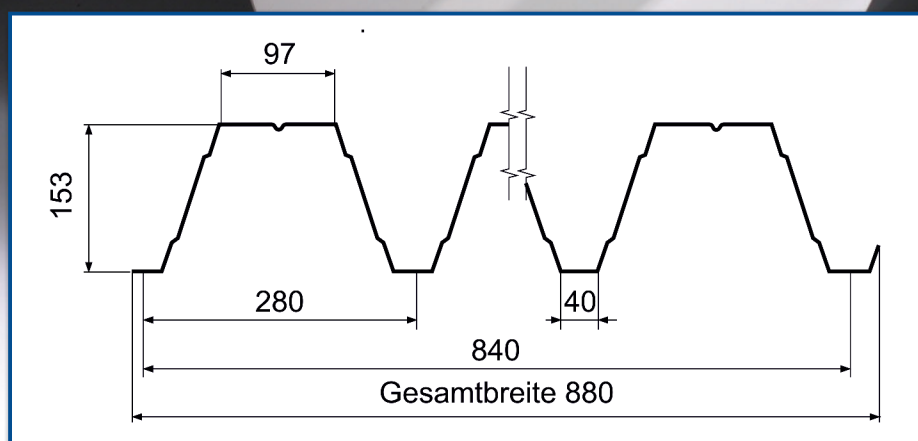

Das Trapezblech **T153 / 280** ist eine Tragschale für extrem hohe Spannweiten und Schalungen mit einer **Nutzbreite von 840 mm**. Es findet seine Anwendung als Konstruktionsprofil durch seine Widerstandsfähigkeit in vielen Bereichen des Bauwesens mit einer Grundbreite von 880 mm.

Blechstärke	kg/m ²
0,75 mm	9,9 kg
0,88 mm	11,6 kg
1,00 mm	13,3 kg
1,25 mm	16,8 kg
1,50 mm	20,2 kg

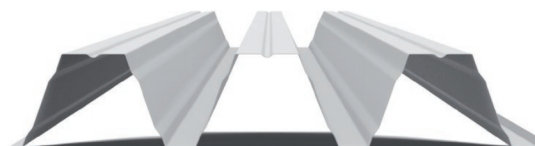

Brandschutz

Klassifikation der Brandsicherheit:

R 30 / RE 30 / REI 30

DRIPSTOP



**T153 mit und ohne
 Antikondensatvlies
 lieferbar!**

UNSERE LIEFERZEIT

T153 wird auf Bestellung in gewünschter Stärke und Länge produziert und ist innerhalb von 14 Tagen lieferbar.
 Standard in RAL 9002 - weitere Farbtöne auf Anfrage!